



РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

15 грудня 2022 року

м. Рівне

№ 2855

Про затвердження Вимог щодо
виду та розміщення адресних
показчиків у Рівненській
міській територіальній громаді

Керуючись законами України "Про місцеве самоврядування в Україні" та "Про благоустрій населених пунктів", наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій", керуючись Правилами благоустрою міста Рівного, затвердженими рішенням Рівненської міської ради від 28.04.2011 № 512 (зі змінами), Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Вимоги щодо виду та розміщення адресних показчиків у Рівненській міській територіальній громаді згідно з додатком.

2. Доручити директору Департаменту цифрової трансформації та забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради Євгенії Курсик забезпечити розробку онлайн генератора адресних показчиків згідно із затвердженим додатком до 01 червня 2023 року.

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступникові міського голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Рівненської міської територіальної громади Євгенію Іванішину та директорові Департаменту благоустрою та інфраструктури Рівненської міської ради Руслану Гудимі.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН

ВИМОГИ щодо виду та розміщення адресних покажчиків у Рівненській міській територіальній громаді

1. ВИДИ ПОКАЖЧИКІВ

Для створення інтегральної системи адресної навігації в місті потрібен такий перелік покажчиків:

- іменний;
- номерний;
- адресний;
- вхідний іменний;
- вхідний номерний;
- напрямок до входів або квартир;
- наріжний.

Усі перелічені покажчики формують передбачувану, універсальну та сталу систему навігації в місті.

1.1. Іменний покажчик

Покажчик, на якому зазначено родове ім'я та назва вулиці. Він служить для орієнтування у щільних та блочних кварталах міста.



1.2. Номерний покажчик

Покажчик, на якому зазначено номер будівлі, на якій його розташовано. Додатково також можуть бути розміщені номери першого і останнього будинків на вулиці із напрямком відліку (за наявності).



1.3. Адресний покажчик

Покажчик, на якому зазначено родові ім'я вулиці, її назва та номер будинку або будівлі, де його розташовано. Покажчик служить для орієнтування всередині кварталів, для великих блокованих, а також приватних будинків.



1.4. Вхідний іменний покажчик

Вхідний покажчик розміщують для позначення назви вулиці поруч із входом у будинок і дублюють вуличний покажчик. На ньому зазначають родове ім'я та назву вулиці.




1.5. Вхідний номерний покажчик

Розміщується поруч із входом у будинок для позначення входу та нумерації квартир, що розташовані в секції. На покажчику вказані назва та номер входу, а також номери квартир.



1.6. Напрямок до входу або квартири

Покажчик, який розміщується як додатковий до адресного покажчика поруч із прорізами та арками, коли під'їзди розташовані з іншого боку будівлі, або орієнтування ускладнене тим, що під'їзди неможливо побачити з цієї точки.

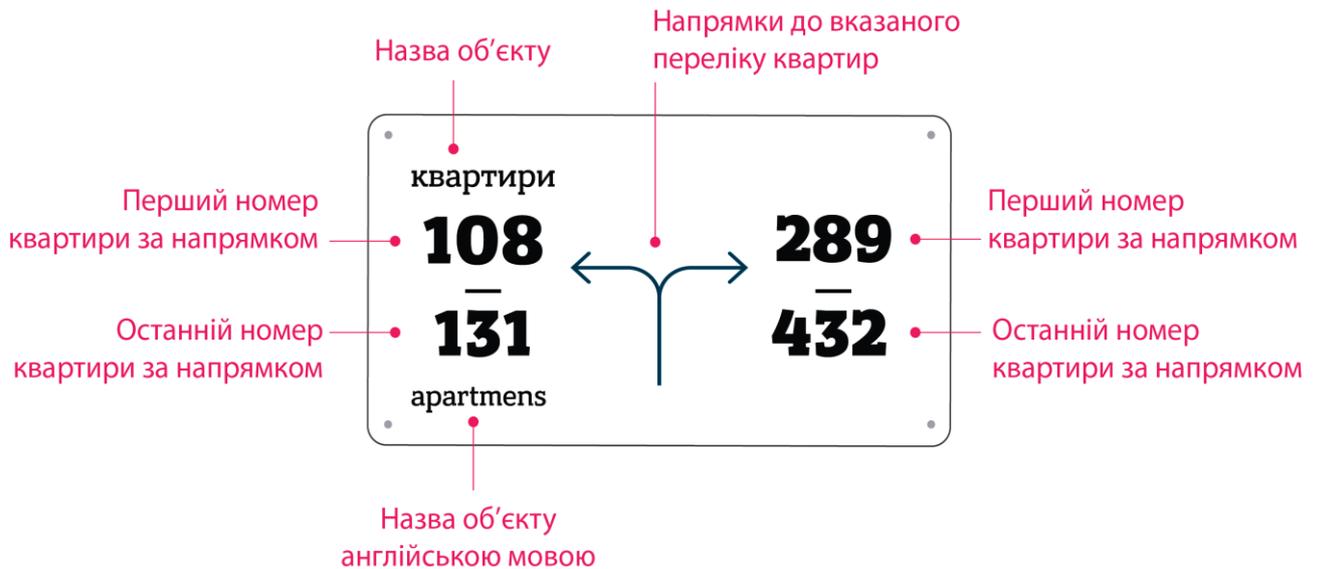

Варіант Б



Варіант В



2. ЗМІСТ ПОКАЖЧИКІВ

Зміст адресного покажчика складається із сталих термінів, за допомогою яких можна позначити будь-яку адресу будинку або помешкання в місті. Терміни поділяються на загальні та додаткові.

2.1. Перелік загальних термінів

Загальними є такі терміни:

- родове ім'я;
- назва вулиці;
- номер будинку або будівлі;
- «під'їзд», «корпус» або «вхід»;
- номер під'їзду або входу в будинок;
- «квартири»;
- номери квартир у під'їзді;
- родове ім'я латиницею;
- назва вулиці латиницею;
- «під'їзд», «корпус» або «вхід» латиницею;
- «квартири» латиницею.

Для написів латиницею використовують англійські назви, скорочення та транслітерацію за правилами географічної транслітерації УКПШТ 1996, у якій прибрано апострофи, усунено дублювання у «ііе» та «ііа», «ьо» транслітерується як «ію». Посилання на ресурс для виконання транслітерації – translit.a3.kyiv.ua.

2.2. Родові імена

Перелік родових назв, які використовуються в навігації:

- вулиця;
- провулок;
- проспект;
- бульвар;
- площа;
- проїзд;
- узвіз;
- шосе;
- тупик (розмовне; означає вулицю чи провулок, які не мають наскрізного проходу, проїзду).

2.3. Латиниця

Для написання назв вулиць латинською абеткою використовують транслітерування.

Родові імена та загальні назви перекладаються англійською мовою та скорочуються. Нижче наведено перелік англійських скорочень:

- вулиця → St.
- провулок → Ln.
- проспект → Ave.
- бульвар → Blvd.
- площа → Sq.
- проїзд → Pass.
- узвіз → Desc.
- шосе → Hwy.
- тупик → blind Alley

Транслітерація генерувалася за допомогою сервісу географічної транслітерації, розробленого командою «Агенти змін», за таким посиланням: translit.a3.kyiv.ua.

2.4. Скорочення

Правила скорочення: назви вулиці вказують з переносом імені, назви професії, громадського або військового звання в рядок до родового імені.

2.5. Приклади скорочень

вулиця Академіка Грушевського	вулиця Родини Кульчинських
----------------------------------	-------------------------------

2.6. Виключення

Виключення становлять: псевдоніми; випадки, коли неможливо відрізнити ім'я і прізвище. Перелік виключень наведений нижче.

вулиця Княгині Ольги	вулиця Марка Вовчка	вулиця Лесі Українки
вулиця Князя Ярослава Мудрого	вулиця Князя Володимира Мономаха	вулиця Святослава Хороброго

3. ДИЗАЙН

Зовнішній вигляд адресних покажчиків розрізняється за розміром. Усі покажчики мають два види розмірів: загальний та збільшений. Загальний розмір покажчиків використовується у середмісті: для щільної забудови, а також для позначення входів у будівлю. Загальний розмір застосовують під час виготовлення всіх видів покажчиків.

Збільшені покажчики використовуються в місцях віддаленості будинків від пішохідної зони, у районах блочних кварталів, де відстань від пішохідної зони до таблички становить більше ніж 15 метрів. Збільшений розмір мають такі покажчики:

- вуличні;
- номерні;
- адресні;
- напрямку входу;
- напрямку будівлі;
- напрямку квартир або входів.

3.1.1. Іменні покажчики

Іменні покажчики загального розміру роблять заввишки 240 мм та шириною від 420 мм до 1140 мм (з кроком 60 мм).

Іменні покажчики збільшеного розміру роблять заввишки 320 мм та шириною від 640 мм до 1440 мм (з кроком 80 мм).


Ширина таблички вираховується таким чином: до ширини скороченої частини (власної назви, прізвища тощо) додається мінімальний відступ від правого краю.

Для покажчиків загального розміру мінімальна ширина відступу становить 60 мм, для покажчиків збільшеного розміру – 80 мм.


Нижче наведено рекомендовані розміри іменних покажчиків у міліметрах, але реальний розмір вираховується за вищезазначеними правилами і залежить від реальної довжини назви.

Загальний розмір залежно від кількості символів у назві:	Збільшений розмір залежно від кількості символів у назві:
– 420 × 240 (до 6 символів)	– 640 × 320 (до 6 символів)
– 480 × 240 (до 8 символів)	– 720 × 320 (до 8 символів)
– 540 × 240 (до 9 символів)	– 800 × 320 (до 9 символів)
– 600 × 240 (до 11 символів)	– 880 × 320 (до 11 символів)
– 660 × 240 (до 12 символів)	– 960 × 320 (до 12 символів)
– 720 × 240 (до 13 символів)	– 1040 × 320 (до 13 символів)
– 840 × 240 (до 17 символів)	– 1120 × 320 (до 17 символів)
– 900 × 240 (до 18 символів)	– 1200 × 320 (до 18 символів)
– 1020 × 240 (до 20 символів)	– 1280 × 320 (до 20 символів)
– 1080 × 240 (до 22 символів)	– 1360 × 320 (до 22 символів)
– 1140 × 240 (до 23 символів)	

Загальні

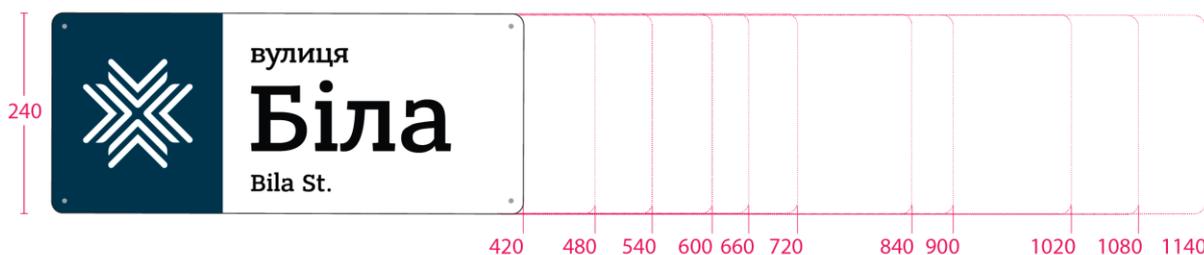

Збільшені

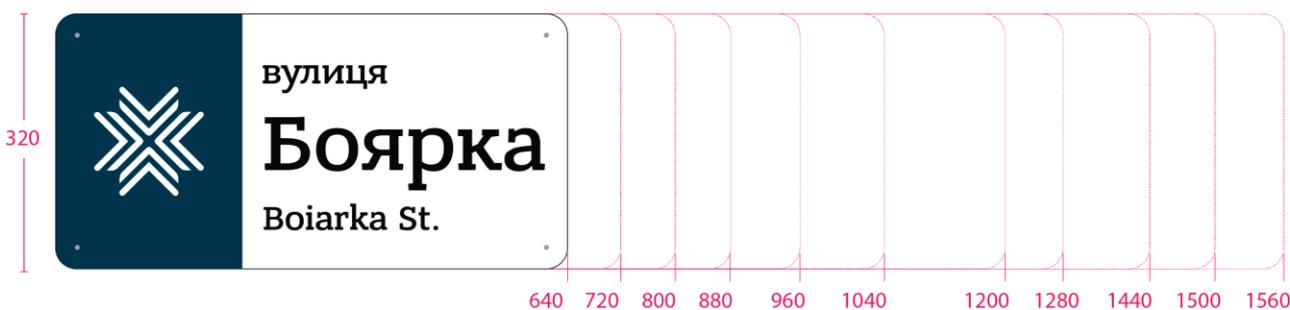

3.1.2. Номерні покажчики

Номерні покажчики загального розміру роблять заввишки 240 мм та шириною від 240 мм до 360 мм (з кроком 60 мм). Ширина таблички вираховується з огляду на кількість символів у номері, індекс враховується як символ.


Номерні покажчики збільшеного розміру роблять заввишки 320 мм та шириною від 320 мм до 480 мм (з кроком 80 мм).

Ширина номерного покажчика залежить від розміру номера і мінімального відступу до горизонтальних країв. Мінімальний відступ для покажчиків загального розміру становить 25 мм, для покажчиків збільшеного розміру – 35 мм.


Нижче наведено рекомендовані розміри іменних покажчиків, але реальний розмір вираховується за вищезазначеними правилами і залежить від реальної довжини назви.

Загальний розмір залежно від кількості символів у назві:	Збільшений розмір залежно від кількості символів у назві:
– 240 × 240 (до 2 символів)	– 320 × 320 до 2 символів
– 300 × 240 (до 4 символів)	– 400 × 320 до 4 символів
– 360 × 240 (до 6 символів)	– 480 × 320 до 6 символів

Загальні

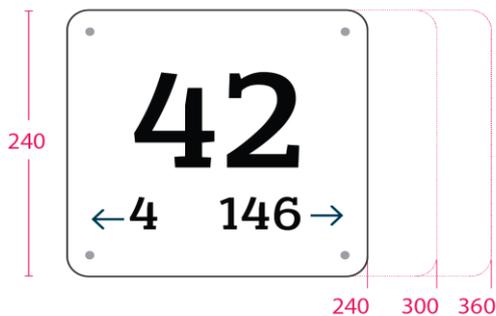


Збільшені

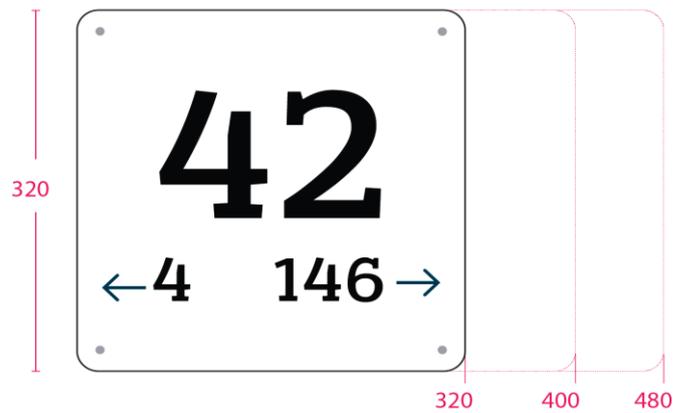

3.1.3. Адресні покажчики

Виготовляють адресні покажчики двох розмірів: загальний та збільшений. Загальний розмір адресного покажчика: заввишки 360 мм, завширшки 480 мм. Збільшений розмір адресного покажчика: заввишки 480 мм, завширшки 640 мм.

Загальні

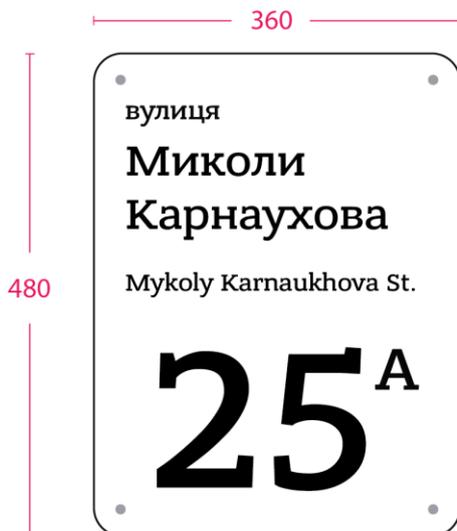

Збільшені




3.1.4. Показчики напрямків

Показчики напрямків до будівлі або входів чи квартир роблять двох розмірів: загальний та збільшений.


Загальний розмір показчика напрямку: заввишки 210 мм, завширшки 360 мм.

Збільшений розмір адресного показчика: заввишки 280 мм, завширшки 480 мм.

Загальні

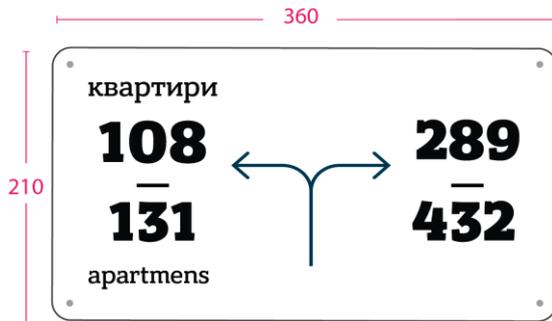

Збільшені

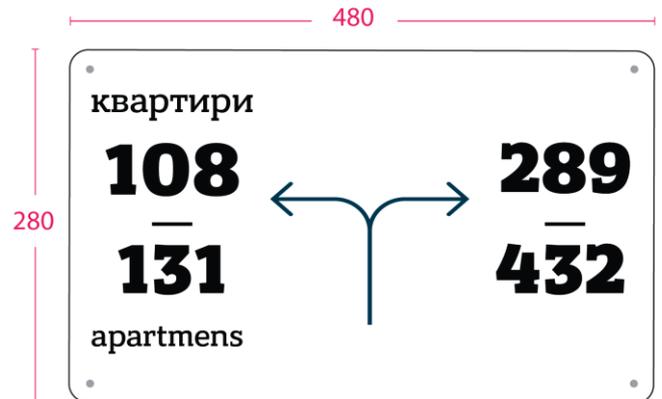


3.1.5. Вхідні показчики

Вхідні показчики адресні та вказівники мають тільки один загальний розмір: 500 мм завширшки і 280 мм заввишки.

Вхідний адресний



Вхідний вказівник

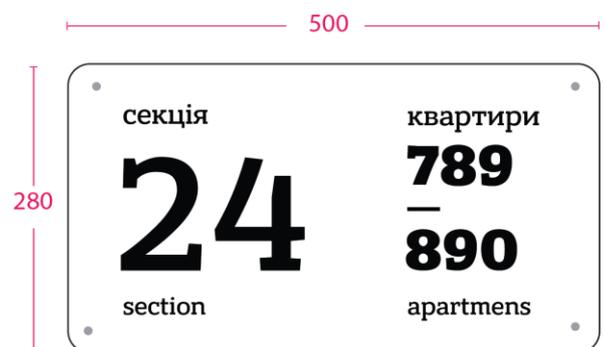

3.2. Кути та отвори

Усі типи показчиків мають заокруглені кути. Для усіх показчиків радіус заокруглення становить 16 мм (R16).

Отвори для кріплення розміщуються в усіх кутах на відстані 16 мм від центру отвору до краю показчика. Отвір має діаметр 6 мм.



3.3. Шрифти

Для подання інформації на покажчиках використовують спеціально розроблений навігаційний шрифт "Bandera Pro Medium". Шрифт ліцензується безоплатно для використання під час виробництва адресних покажчиків Рівненської територіальної громади.

3.4. Кольори

Під час виготовлення всіх покажчиків застосовують палітру з 3-х кольорів. Якщо використовуються матеріали з кольоровою системою, відмінною від зазначених, кольори мають бути попередньо затверджені. Нижче наведено таблицю кольорів у системі для друку і аплікації.

<u>Білий</u>	<u>Чорний</u>	<u>Синій</u>
C 0	C 0	C 100
M 0	M 0	M 0
Y 0	Y 0	Y 0
K 0	K 100	K 85

3.5. Дизайн покажчиків

Кожну з табличок виготовляють згідно з дизайном, поданим нижче.

Розмір шрифту вказаний у рт., відстані – в міліметрах. Вертикальні відстані для вертикального вирівнювання тексту вказані в міліметрах від базової лінії шрифту. Горизонтальні відстані вимірюються до контейнера.

3.5.1. Іменні покажчики

Виготовляють іменні покажчики двох типів: загальний та збільшений. Наведено розміри літер та відступи для кожного із типів. Для всіх типів використовується однакова схема скорочення і переносів частин назв. Покажчики мають біле тло, всі написи роблять чорним кольором, на синьому елементі розміщено частину логотипу міста.

Мінімальна відстань від тексту назви вулиці до правого краю покажчика має становити щонайменше 40 мм для загального розміру і 50 мм для збільшеного.

Загальні



Збільшені




3.5.2. Номерні покажчики

Номерні покажчики можуть бути двох типів: загальний та збільшений.


Нижче наведено розміри літер та відступи для кожного із типів. У покажчиків біле тло, всі написи роблять чорним кольором.

Номер будівлі завжди вирівнюється по центру. У нижній частині вказують перший і останній номер будинку на вулиці відносно їх напрямку. Якщо вказати напрямок нумерації неможливо, нижня частина залишається вільною.

Загальні

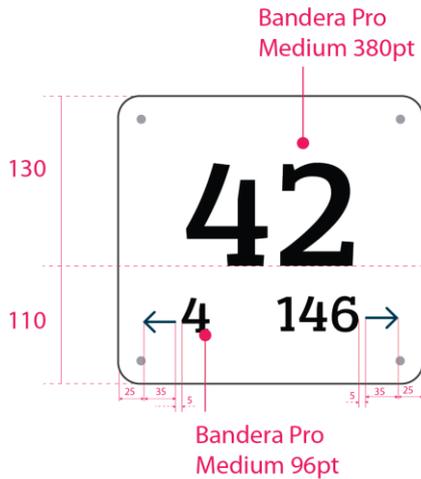


Збільшені

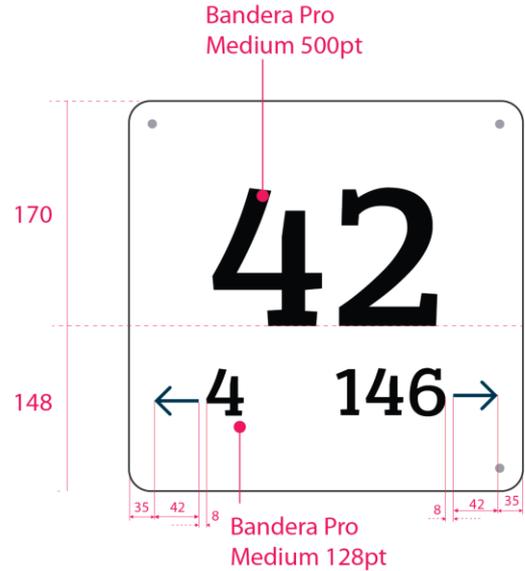


У разі наявності в номері індексу, наприклад **9-А**, він розміщується як індекс – жирним шрифтом. За наявності дробу в номері, наприклад **9/1**, знаменник та знак дробу пишуть шрифтом меншого розміру.

Номери, які розташовані в нижній частині покажчика, подають без дробів, тире та інших символів пунктуації, залишається або перша частина, або чисельник, наприклад: $2/4 \rightarrow 2$, $2 - 4 \rightarrow 2$.


Загальні

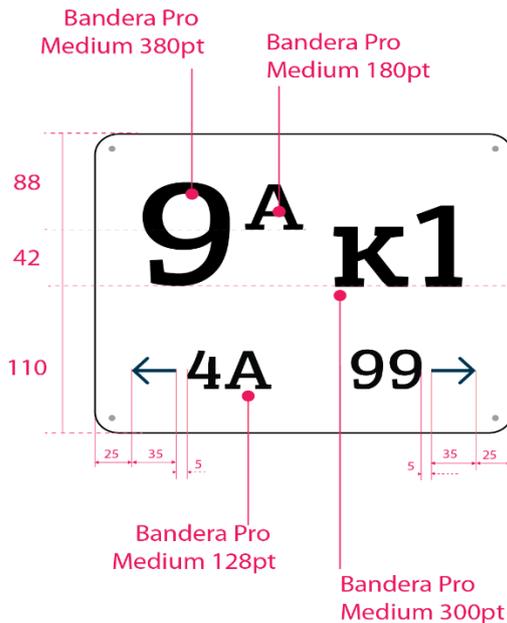


Збільшені

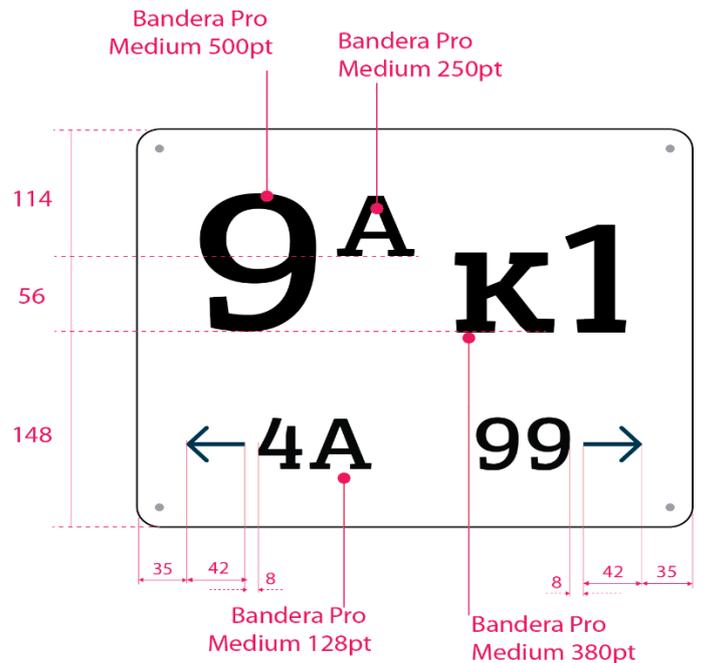

Загальні

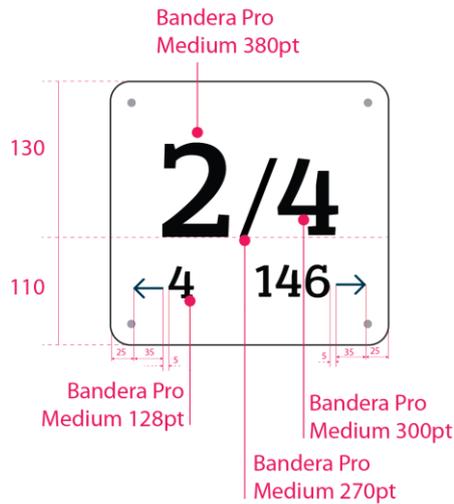

Збільшені

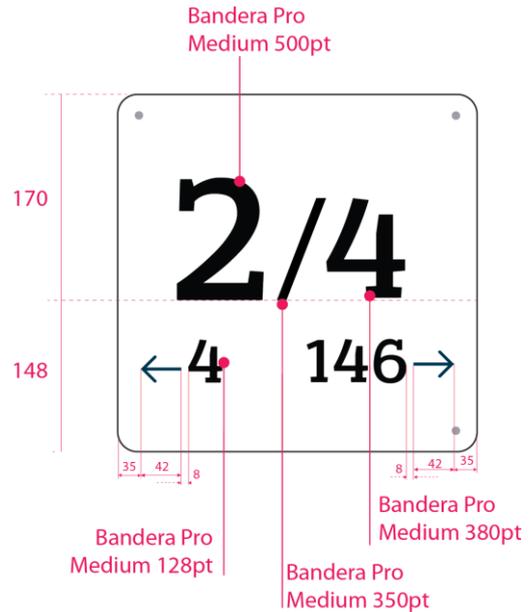

3.5.3. Адресні покажчики

У покажчиків біле тло, всі написи роблять чорним кольором.

Дизайн адресних покажчиків залежить від загальної довжини назви вулиці. Якщо будь-яке слово в назві містить більше ніж 11 символів і не вміщується в один рядок або загальне поєднання букв і слів унеможливорює написання назви вулиці в два рядки, то використовуємо дизайн зі зменшеним розміром назви вулиці.

Приклади адресних покажчиків з використанням загальної і зменшеної назви вулиці, а також коли назва вулиці займає один, два і три рядки.

Загальні



Збільшені

До 11 символів у слові



Загальні

Збільшені

Назва більше 22 символів



Загальні

Збільшені

Більше 11 символів слів



3.5.4. Вхідний вуличний покажчик.

У покажчиків біле тло, всі написи та позначки роблять чорним кольором.

Приклад А




Приклад Б




3.5.5. Вхідний вказівник

Покажчик має біле тло, всі написи роблять чорними.

Приклад А

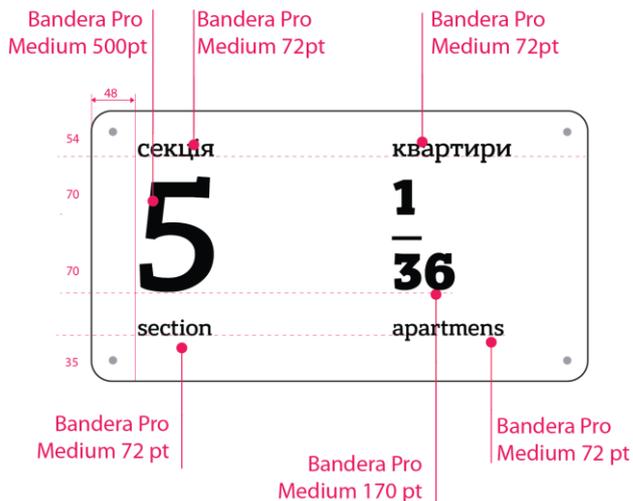

Приклад Б

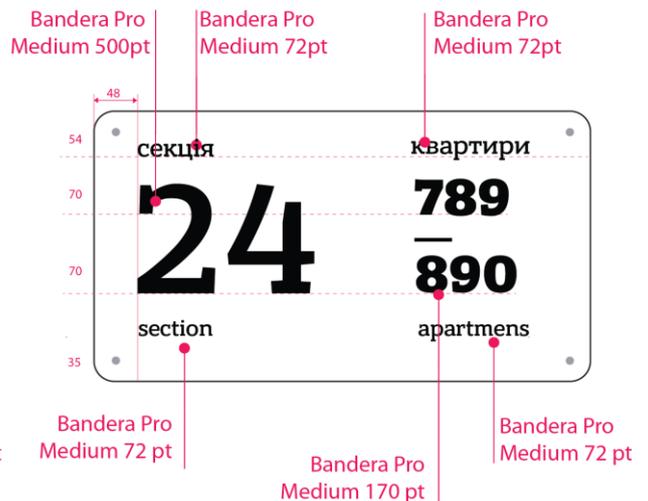

3.5.6. Напрямок квартир або входів

У покажчиків біле тло, всі написи роблять чорним кольором, синім кольором малюють стрілки напрямку.

Покажчики поділяються на три типи за напрямком до помешкань.

ЦЕНТР

Центр – коли об'єкти розташовані попереду та ліворуч і праворуч від покажчика – найчастіше використовується біля арки в блочному будинку.

3.6. Технології та матеріали для виготовлення

Показчики виготовляють за допомогою нанесення інформації друкованим способом на плівку з подальшою ламінацією. Далі плівка наносять на основу з композитного матеріалу. Гарантійний термін таких показчиків (без зміни кольору до 20 % або пошкодження внаслідок фізичних деформацій) – не менше ніж 5 років.

4. РОЗТАШУВАННЯ

Для формування інтегральної та безперервної навігаційної системи в місті показчики розміщують у межах кварталу згідно з наведеною нижче схемою.

4.1. Розташування видів показчиків



● вуличний

▲ адресний

■ номерний

4.1.1. Іменні покажчики

Обов'язково встановлюються на кутах будинків, які виходять на перехрестя, або на найближчому до перехрестя будинку на зазначеній вулиці.

Якщо вулиця змінює напрямок або змінюється назва вулиці, то на кожному куті мають бути встановлені два покажчики.

Іменний покажчик має бути встановлений на фасаді, який розташований уздовж хідника або проїзної частини позначеної вулиці.



іменний



вулиця Назара

Небожинського


Nazara Nebozhynskoho St.

4.1.2. Номерні покажчики

Встановлюють на всіх будинках, фасади яких межують з проїзною частиною вулиці. Номерні покажчики встановлюють на кожному куті фасаду, який виходить на вулицю, до якого належить адреса будинку. Якщо на фасаді має бути встановлено номерний та іменний покажчики, номерний покажчик встановлюється праворуч від іменного.



номерний



4.1.3. Адресні покажчики

Встановлюють на кутах фасадів, що не виходять на проїзну частину, або якщо будинок має адресу на вулиці, відмінній від тієї, на якій він розташований, а також поруч з арками та проходами блочних будинків і на приватних будинках нещільної забудови. В окремих випадках можливе

встановлення адресних покажчиків на зазначеній вулиці за відсутності наявної площини на фасаді для іменного покажчика (за наявності щільного декору).



▲ адресний



4.1.4. Напрямок до входів або квартир

Покажчики, які вказують напрямок руху до входів у будівлю або до квартир чи офісів, встановлюють під адресними покажчиками біля проїздів, проходів і арок.

4.1.5. Вхідний іменний та вхідний номерний вказівники

Розміщують поруч із входом до будівлі або будинку. Для блочного будівництва та для будівель з більш ніж одним входом вони є обов'язковими.


Вхідні покажчики розміщують над входом. У разі відсутності достатнього простору ці покажчики можуть бути розміщені поруч із входом або на поверхні, яка з ним межує.

4.1.5.1. Горизонтальне розміщення

У разі розміщення горизонтально один до одного вхідний іменний вказівник з назвою вулиці зміщується ліворуч із вирівнюванням по краю облямування дверей, вхідний вказівник із позначенням входу і номерами квартир – праворуч із вирівнюванням по краю облямування дверей.




У разі розміщення над дверима горизонтально покажчики вирівнюють вертикально по центру досяжного простору від облямування дверей до іншого архітектурного елемента, піддашка, прорізу або краю панелі, а також у разі блочної конструкції будівлі.

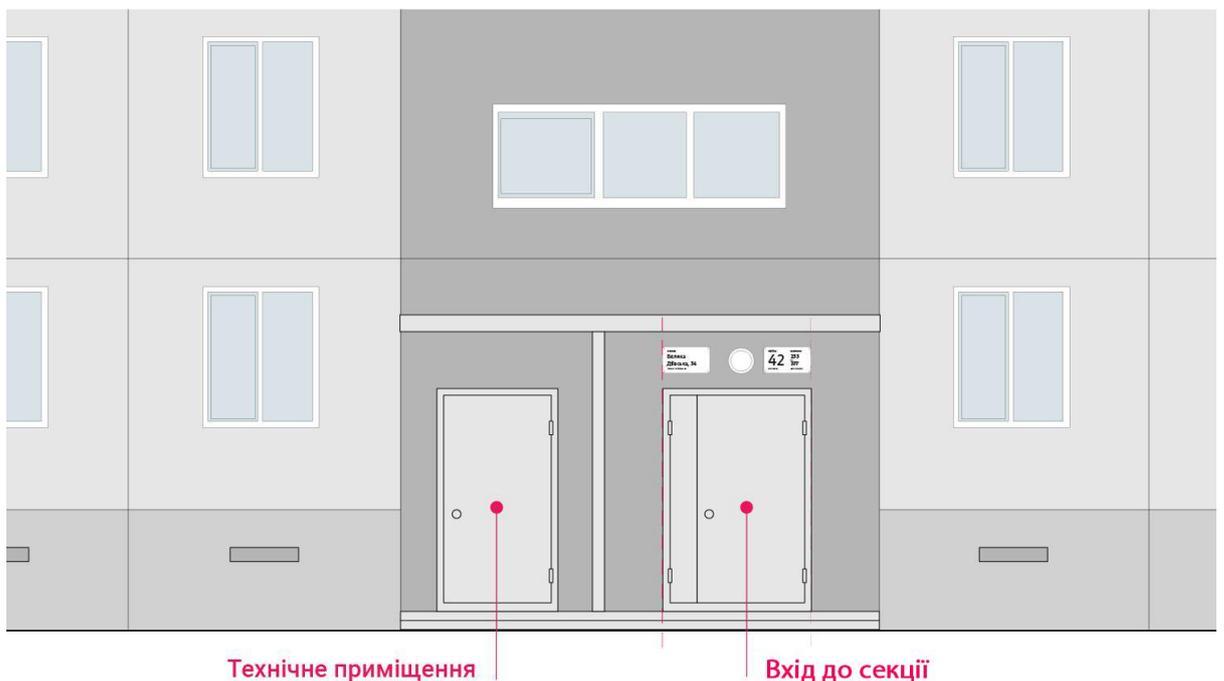


4.1.5.2. Вертикальне розміщення

У разі розміщення вказівників вертикально один до одного зверху розміщують вхідний іменний покажчик, а під ним розміщують вхідний вказівник на відстані 25–30 мм.

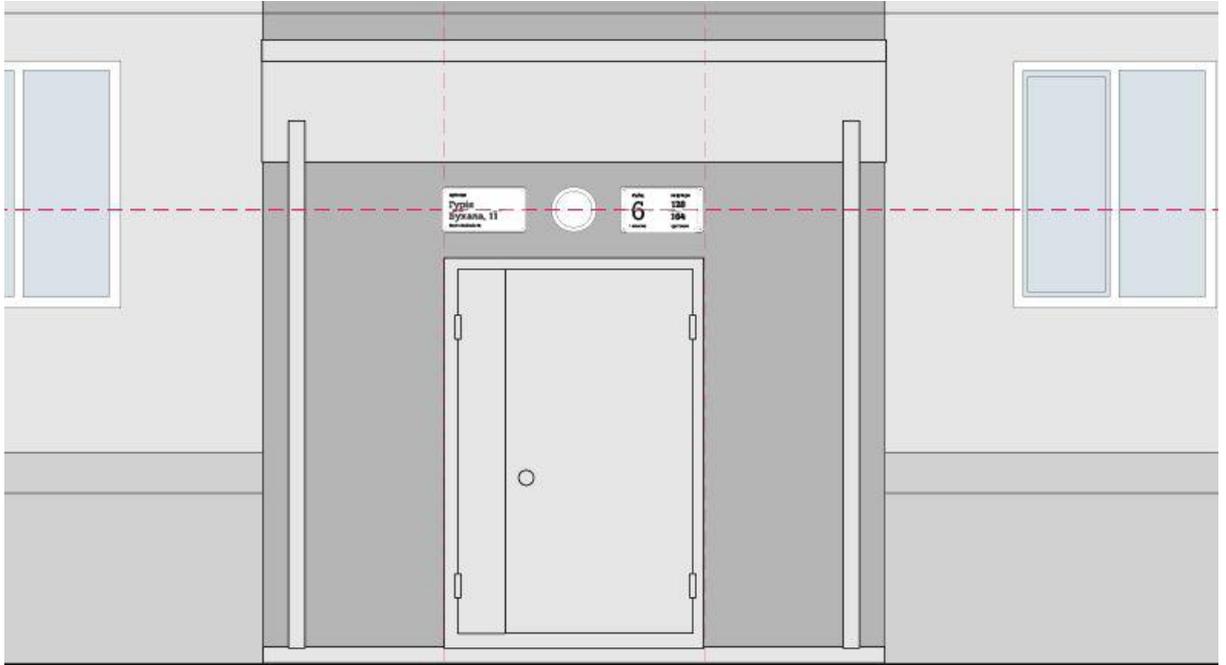


Якщо розміщення – збоку від дверей, то край верхньої таблички вирівнюється по верхньому краю облямування дверей і на відстані 200 мм від краю таблички до облямування.

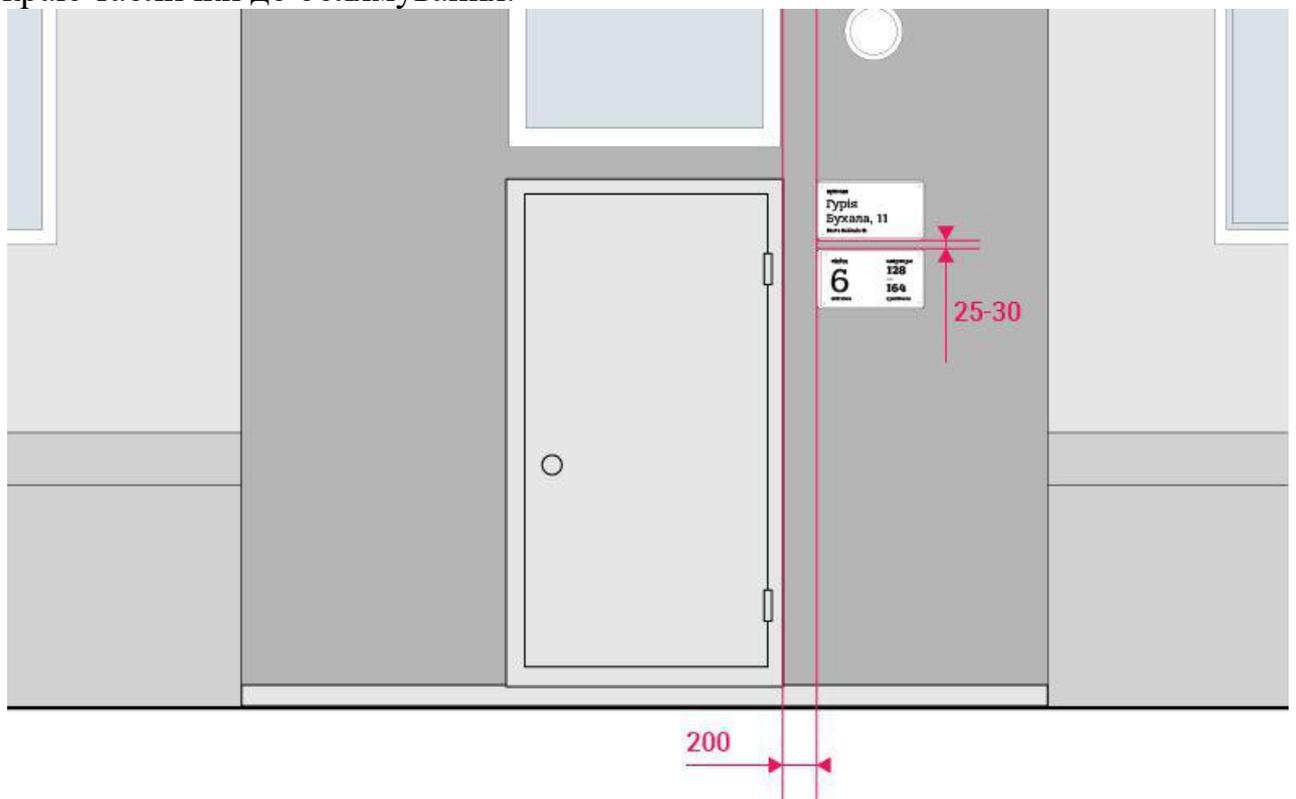


4.1.6. Напрямок входів або квартир

Показчик напрямку до входу або квартир завжди розміщують поруч із адресним показчиком як додатковий у разі ускладнення орієнтування у зблокованих кварталах, де відстань між входами більша ніж 50 метрів.


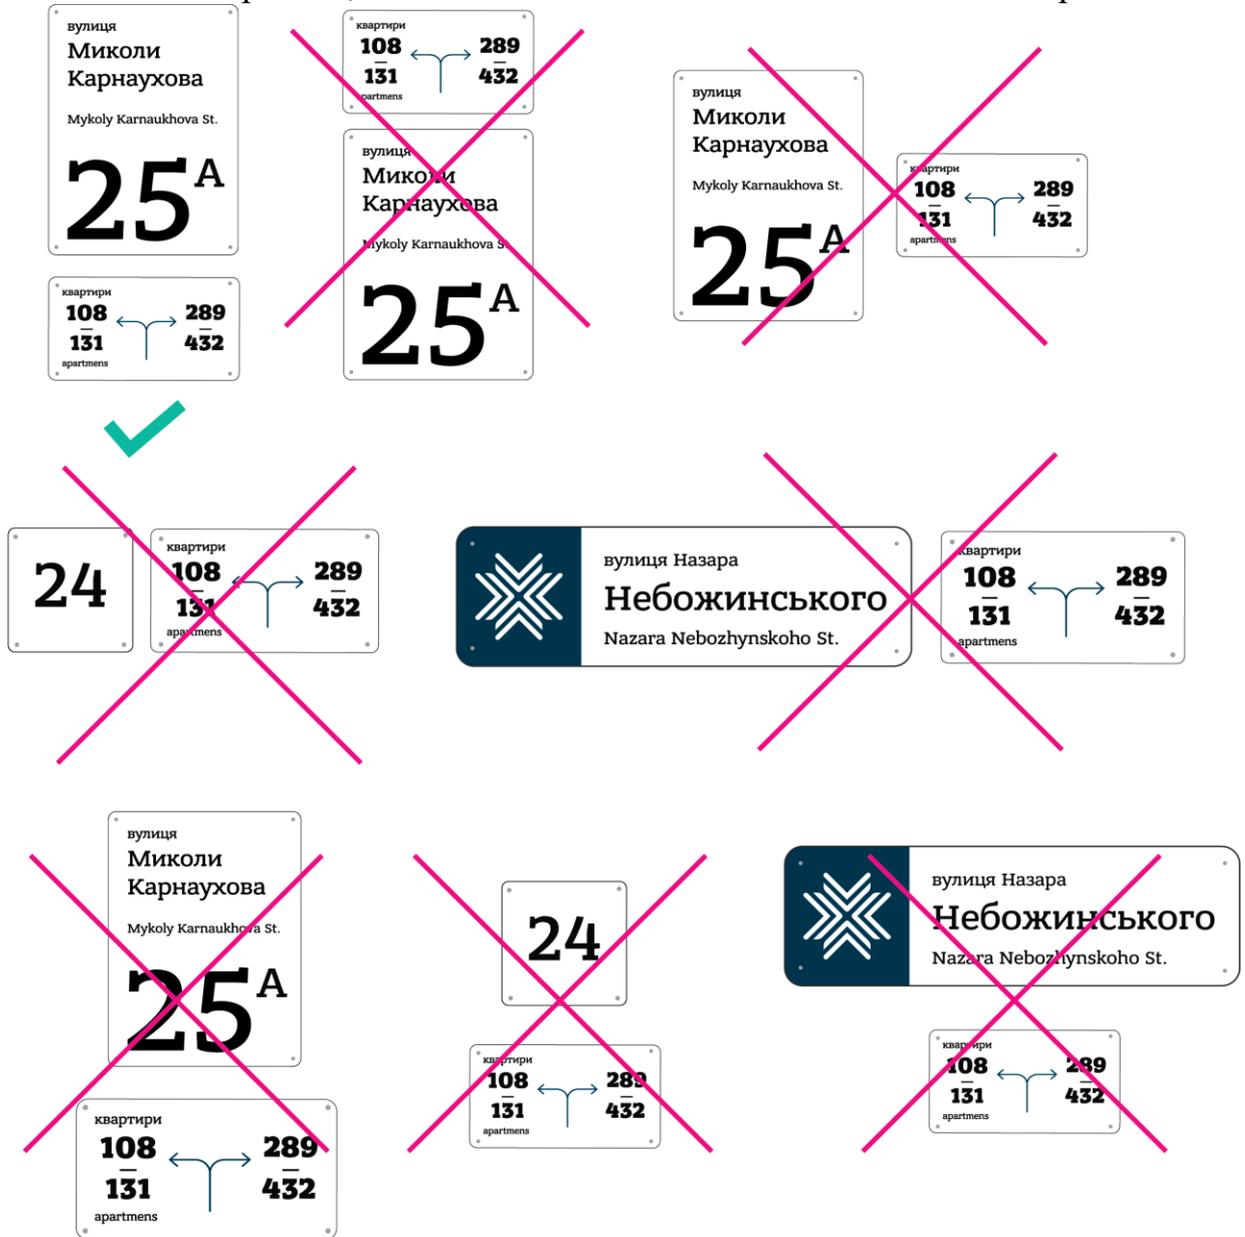


4.2. Висота розміщення

Для всіх показників, крім вхідних, вуличних та вхідних вказівників, існують такі обмеження: показники встановлюють не нижче ніж 2 600 мм від рівня пішохідної відмостки, що межує від стіни будівлі до нижнього краю найнижчого показника, і не вище ніж 5 000 мм від рівня пішохідної відмостки до верхнього краю верхнього показника.

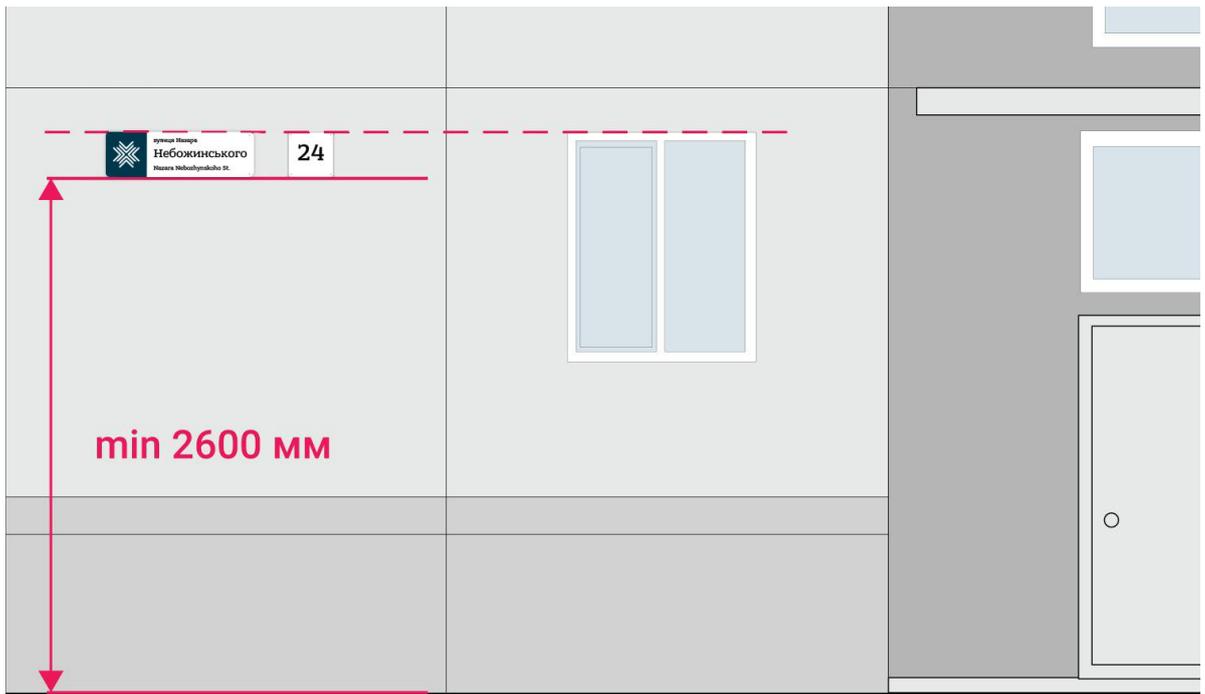

Для вхідних і вуличних вказівників діють такі обмеження: покажчики встановлюють не нижче ніж 2 600 мм від рівня пішохідної відмостки, що межує від стіни будівлі до нижнього краю найнижчого покажчика, і не вище ніж 3 500 мм від рівня пішохідної відмостки до верхнього краю верхнього покажчика.

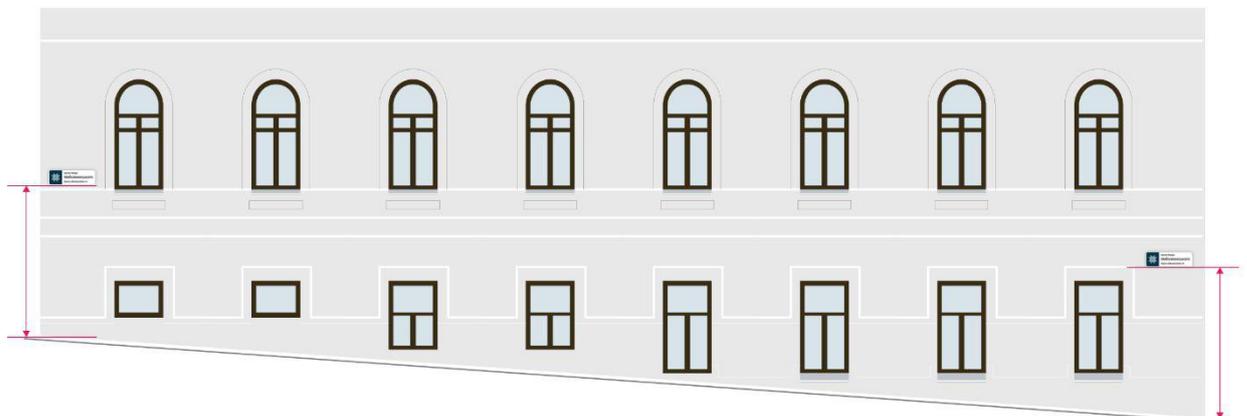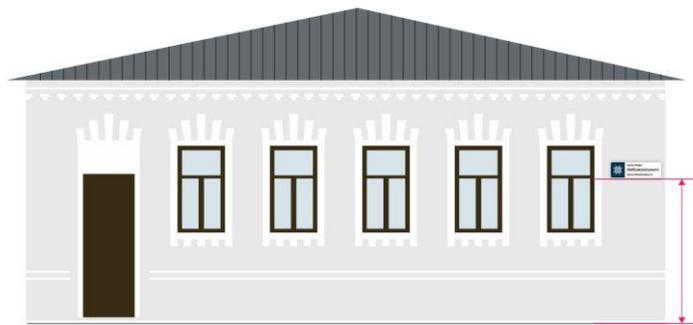





4.3. Відступи

Потрібно дотримуватись відступів величиною 80 мм між адресним та номерним покажчиками в горизонтальній і вертикальній площинах.



4.4.1. Типорозміри

На будинку можливе розміщення тільки одного типорозміру покажчиків – загальний або збільшений. Змішувати різні типорозміри заборонено.

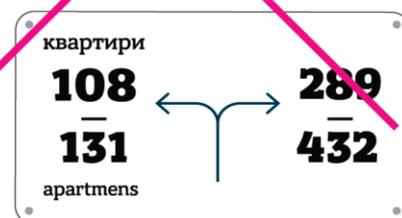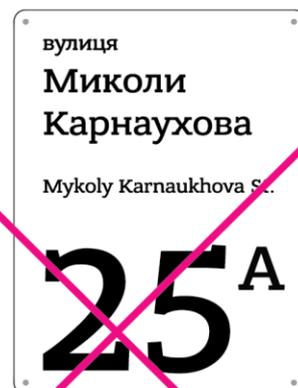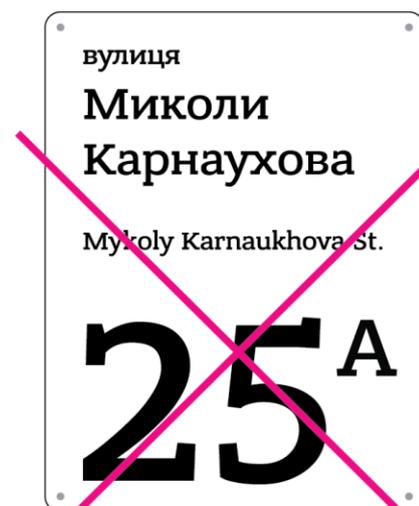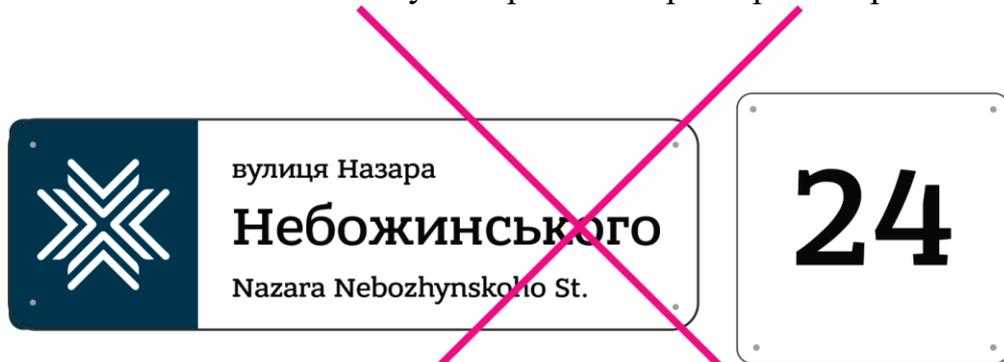


4.4.2. Послідовність розміщення

Іменний та номерний покажчики завжди розміщують у такій послідовності: ліворуч – іменний, праворуч – номерний.



4.4.3. Вирівнювання на куті будівлі

Під час розміщення вуличних покажчиків на одному куті, але з різних боків покажчики мають розміщуватись уздовж однієї горизонтальної лінії та вирівнюватись по верхній частині.

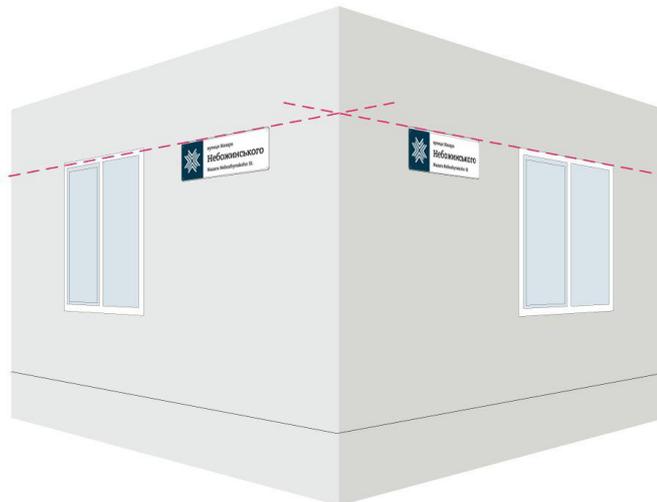

5. ДОГЛЯД

Показчики належить мити від бруду за допомогою води не рідше одного разу на 6 місяців. Відповідальними є балансоутримувачі будинків.

Під час ремонту або фарбування фасаду показчики мають бути демонтовані і збережені балансоутримувачем. Якщо фасадні роботи тривають більше 3-х днів, на місце демонтованих показчиків мають бути встановлені тимчасові показчики, які відтворюють їхній дизайн, з використанням нетривких матеріалів.

Секретар міської ради

Віктор ШАКИРЗЯН